


Świdry PCD

Produkowane z wysokiej jakości materiałów, posiadają szeroki zakres zastosowania, głównie stosowane są do wykonywania otworów do odgazowywania, odwadniania, otworów strzałowych, otworów badawczych oraz wiele innych. Ich głównymi zaletami są: szybki postęp, długa żywotność, wykonywanie długich otworów bez konieczności zmiany narzędzia pracy, zmniejszone obciążenie robocze wiertnicy, mniejsze zużycie rur płuczkowych.

Zakres użytkowania: od skał miękkich np. ility aż po skały twarde takie jak piaskowce.

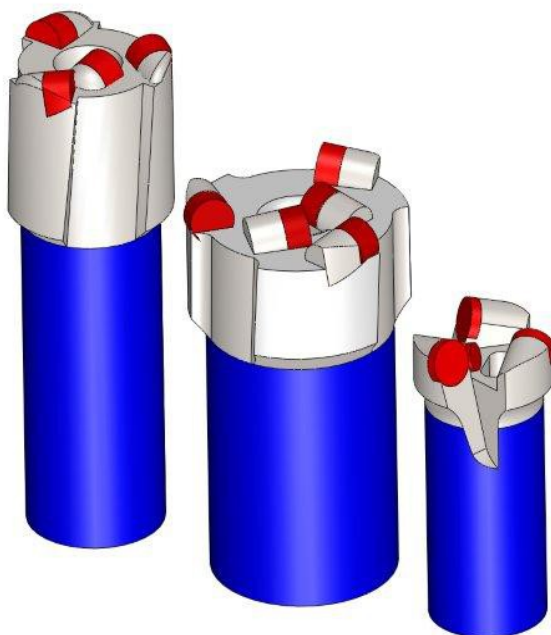

lp	Średnica (mm)	Typ połączenia
1	28	M16 , B17
2	29	M16, B17
3	32	M16, B17
4	43	42 Cr
5	48	42 Cr
6	65	51 Cr
7	76	51 Cr
8	96	51 Cr
9	114	2 3/8"
10	122	2 3/8"
11	143	2 3/8"
12	156	2 3/8"
13	216	3 1/2"